



### Sistema applicativo

Prodotti	Descrizione	Componenti	Consumo	Applicazione
LATEX 200	primer ancorante	A	200 g/m <sup>2</sup> per mano	ruolo o pennello
MIKROCONCRETE FONDO	microcemento fondo a grana grossa	A + B	1,8 Kg/m <sup>2</sup> per mano	spatola
MIKROCONCRETE BASIC	microcemento colorato	A + B	0,8-1,0 Kg/m <sup>2</sup> per mano	spatola
MIKROCONCRETE SLIM	microcemento colorato a grana fine	A + B	0,5-0,8 Kg/m <sup>2</sup> per mano	spatola
EPOXYCOVER 150	finitura epossidica ad alto spessore trasparente autolivellante lucida	A + B	200 g/m <sup>2</sup> mano di saturazione	ruolo / spatola
EPOXYCOVER 150	finitura epossidica ad alto spessore trasparente autolivellante lucida	A + B	3,0 g/m <sup>2</sup> per 3mm di spessore	colata



graficomix - milano

decor

Pavimentazione con finitura ad alto spessore con effetti decorativi



**rapidmix**  
GROUP



Via E. Mattei, 25 - Villanova sull'Arda (PC) - Tel. +39 0523.83.74.31 - Fax +39 0523.83.75.84 - www.rapidmix.it - info@rapidmix.it

Showroom Centro Sud - Via Battisti, 61 - Pescara



**innovamix**  
ITALIAN CONTEMPORARY SURFACES

**rapidmix**  
GROUP

## Decor - Pavimentazione con finitura ad alto spessore con effetti decorativi

Una delle caratteristiche uniche di un pavimento realizzato con il sistema Decor, è la tridimensionalità del pavimento stesso. Infatti con una finitura trasparente ad alto spessore il pavimento acquisisce una "profondità" che è in grado di trasferire all'effetto decorativo o ad una eventuale stampa o carta da parati, la terza dimensione, tale da rendere l'effetto estetico finale unico e gradevole. Pavimentazioni in resina con effetti decorativi vari, dalle composizioni artistiche, fino all'annegamento degli oggetti più disparati. È il sistema che permette di dare ampio respiro alle idee innovative e creative. Una manodopera specializzata, materiali di alto livello uniti ad un estro artistico innovativo e vivace, permetteranno di ottenere un pavimento d'avanguardia unico.

*One of the unique characteristics of a floor realized with the Decor system, is the three-dimensionality of the floor itself. Indeed with the transparent high build finish coat the floor gains a "depth" able to transfer to the decorative effect or to an eventual print or wall paper, the third dimension such to obtain a unique and pleasant final aesthetical effect. Resin based floorings can be realized with various decorative effects from creative artistic realizations to the total integration of small objects obtaining your own customized floor. This system brings to life more diverse and creative ideas, which together with highly skilled labour and top quality materials teamed up with innovative and vibrant artistic flair will get a unique and avant-garde floor.*

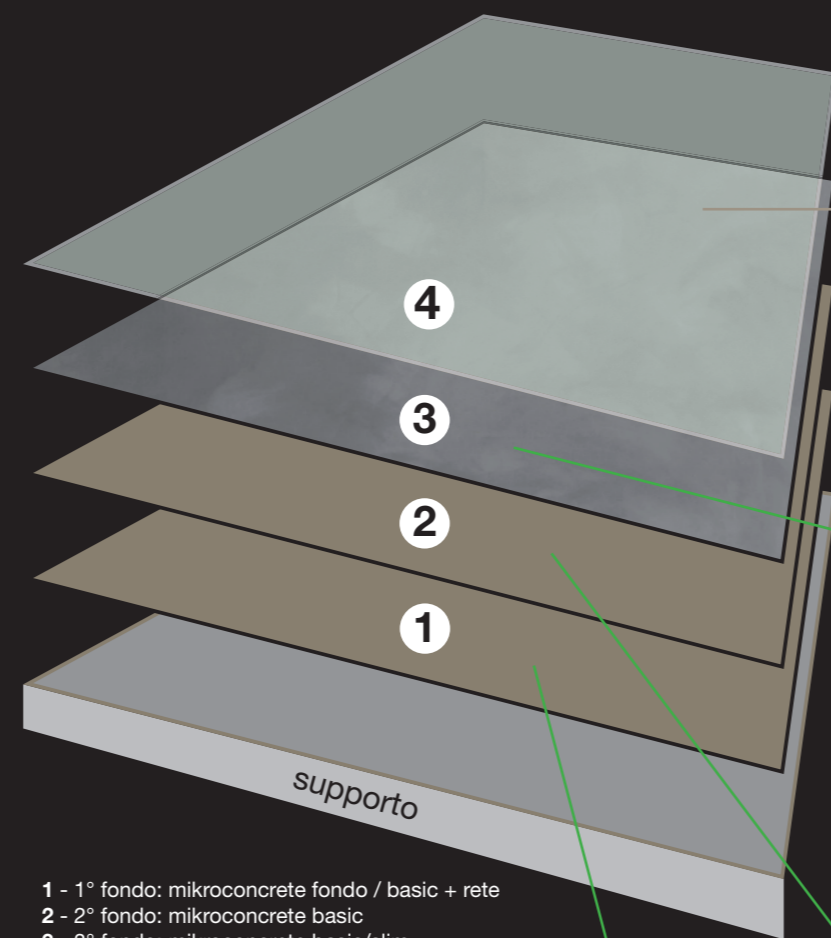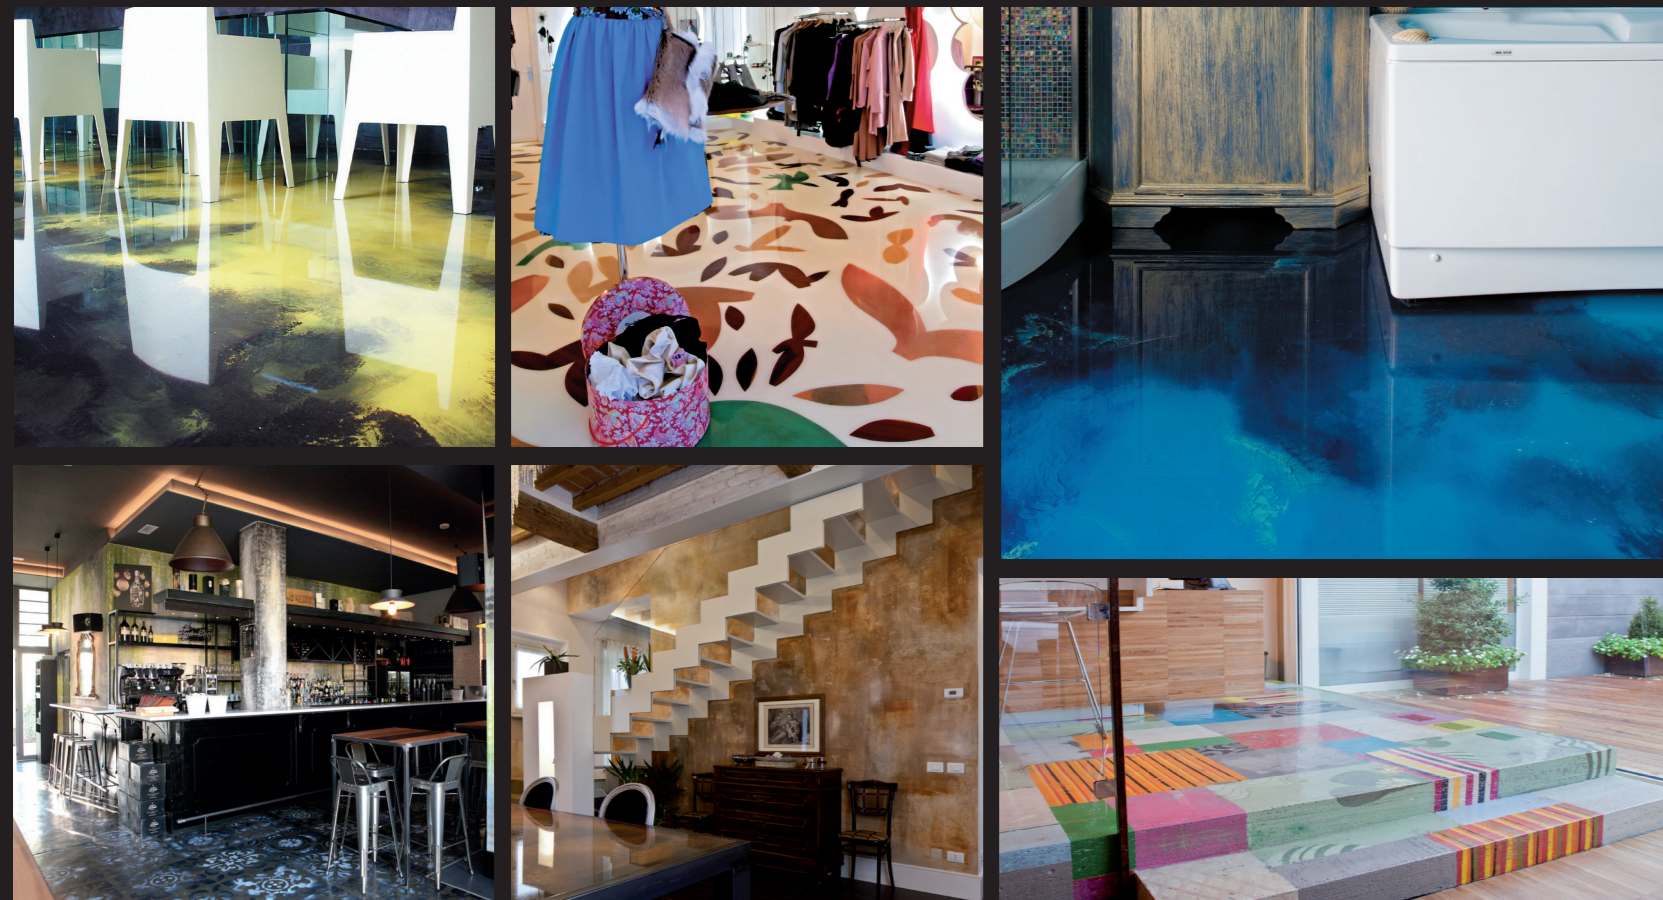

- 1 - 1° fondo: mikroconcrete fondo / basic + rete
- 2 - 2° fondo: mikroconcrete basic
- 3 - 3° fondo: mikroconcrete basic/slim
- 4 - finitura: autolivellante epoxycover 150

### Epoxycover 150



#### Finitura epossidica autolivellante trasparente

Per la realizzazione di pavimentazioni decorative a spessore (da 1 a 3 mm), di aspetto lucido e brillante.

Indicato anche come finitura trasparente per pavimentazioni spatolate con MIKROCONCRETE.

Aspetto: trasparente lucido

### Mikroconcrete Slim



#### Malta rasante bicomponente colorata

Indicata come fondo per pavimentazioni decorative, prima della posa di finiture epossidiche e poliuretatiche.

È possibile colorare Mikroconcrete per realizzare le tinte dell'Innovamix Color Collection 44.

### Mikroconcrete Fondo



#### Rasante bicomponente per pavimenti e pareti

È una malta rasante bicomponente adatta come mano di fondo per rasanti cementizi decorativi; consente di livellare ed uniformare superfici in calcestruzzo e fondi cementizi prima delle mani successive di MIKROCONCRETE BASIC e MIKROCONCRETE SLIM.

### Mikroconcrete Basic



#### Malta rasante bicomponente colorata

Indicata come fondo per pavimentazioni decorative, prima della posa di finiture epossidiche e poliuretatiche.

È possibile colorare Mikroconcrete per realizzare le tinte dell'Innovamix Color Collection 44.

### Latex 200



#### Lattice sintetico per malte cementizie

Per incrementare l'adesione, la resistenza alla flessione e la resistenza all'abrasione di malte cementizie o a base calce.

Primer di ancoraggio per malte e additivo per boiacche cementizie usate prima del getto di massetti aderenti.

