



Sistema applicativo

Prodotti	Descrizione	Componenti	Consumo	Applicazione
LATEX 200	primer ancorante	A	200 g/m ² per mano	ruolo o pennello
MICROFONDO ³	fondo epossimentizio ad elevate prestazioni	A + B + C	1,2-1,5 Kg/m ² per mano	spatola
MIKROCONCRETE FONDO	microcemento fondo a grana grossa	A + B	1,8 Kg/m ² per mano	spatola
MIKROCONCRETE BASIC	microcemento colorato	A + B	1,0-1,5 Kg/m ² per mano	spatola
MIKROCONCRETE SLIM	microcemento colorato a grana fine	A + B	0,8-1,2 Kg/m ² per mano	spatola
AQUAGLOSS ³ /MATT ³ /SATIN ³	finitura epossidica a basso spessore trasparente ad effetto opaco, satinato e lucido	A + B + C	80-100 g/m ² per mano	ruolo o pennello
AQUACOVER PU (G/M/S)	finitura poliuretanica a basso spessore trasparente ad effetto lucido oppure opaco. Non ingiallente idonea per interni	A + B	80-100 g/m ² per mano	ruolo o pennello
AQUAMONO (G/M/S)	finitura a basso spessore trasparente ad effetto lucido, satinato o opaco, a base di resina sintetica all'acqua. Non ingiallente idonea per interni	A	70-80 g/m ² per mano	ruolo o pennello
TOPCOVER SB (G/M/S)	finitura poliuretanica trasparente a base solvente a basso spessore, ad effetto lucido, satinato o opaco	A + B	80-100 g/m ² per mano	ruolo in spugna di poliestere



mikroconcrete
 Microcemento decorativo
 per pavimenti e pareti



rapidmix
GROUP



Via E. Mattei, 25 - Villanova sull'Arda (PC) - Tel. +39 0523.83.74.31 - Fax +39 0523.83.75.84 - www.rapidmix.it - info@rapidmix.it

Showroom Centro Sud - Via Battisti, 61 - Pescara

innovamix
ITALIAN CONTEMPORARY SURFACES

rapidmix
GROUP

graphicompaie - milano

Mikroconcrete - Microcemento decorativo per pavimenti e pareti

Microcemento con effetto decorativo spatolato a base cementizia applicabile sia per pavimenti che per pareti. Con pochi millimetri, si può cambiare aspetto ad un ambiente, utilizzando un'ampia gamma di colori (Innovamix Color Collection 44), modellando il materiale con spatolate e terminando il lavoro con le finiture lucide, opache o satinata.

Mikroconcrete Exterior nasce dall'ottimizzazione dell'attuale e ben consolidato sistema Mikroconcrete inserendo la nuova finitura specifica per esterno (ed interno) TOPCOVER SB.

Con questo sistema siamo così in grado di poter proporre una superficie continua spatolata tradizionale in esterno per balconi, terrazze, pareti, camminamenti, sottoportici ecc. Sarà possibile creare "continuità" nel caso si scelga un effetto spatolato in un living fino all'area attigua della terrazza in esterno, realizzando ancora una superficie senza interruzioni, ma interno/esterno.


Cement based microcement with spatulated decorative effect applicable for floors and walls. With just a few millimetres, you can change the look and perception of an environment using many different colours (Innovamix Color Collection 44) shaping the material with broad strokes and completing the job with a gloss, matt or satin finish.

Mikroconcrete Exterior derives from the optimization of the well known Mikroconcrete system, once adding the new specific exterior (and interior) finish coat TOPCOVER SB.

With this system we are now able to propose a continuous traditional spatulated surface for outdoors such as balconies, terraces, walls walkways ecc. It will be possible therefore create "continuity" once chosen a spatulated effect in a living area to continue even for the outdoor terrace, such to realize again a seamless floor but in this case indoor/outdoor.



mikroconcrete

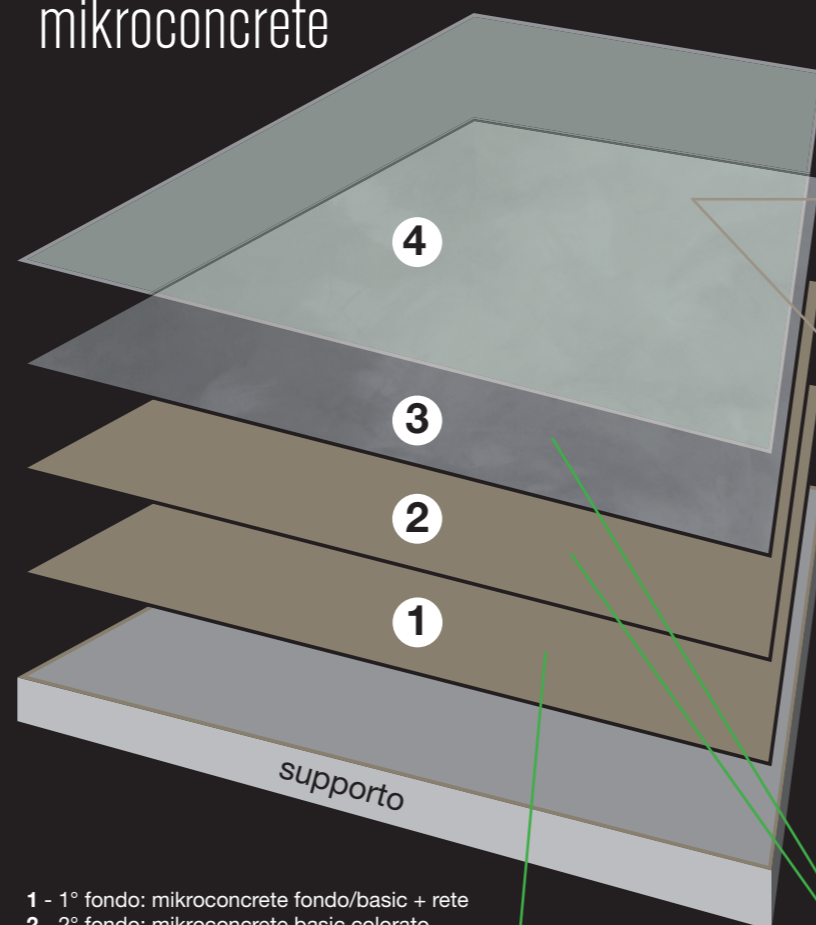

- 1 - 1° fondo: mikroconcrete fondo/basic + rete
- 2 - 2° fondo: mikroconcrete basic colorato
- 3 - 3° fondo: mikroconcrete basic/slim colorato
- 4 - finitura

Mikroconcrete Fondo



Rasante bicomponente per pavimenti e pareti

È una malta rasante bicomponente adatta come mano di fondo per rasanti cementizi decorativi; consente di livellare ed uniformare superfici in calcestruzzo e fondi cementizi prima delle mani successive di MIKROCONCRETE BASIC e MIKROCONCRETE SLIM.

Aquacover PU Gloss / Matt / Satin



Finitura poliuretanica bicomponente trasparente lucida - opaca - satinata a base acqua

Indicata come rivestimento protettivo e decorativo a basso spessore per pareti e pavimenti di abitazioni, negozi, uffici e locali di esposizione sottoposti a traffico pedonale leggero. Per interni.

Aspetto: trasparente lucido/opaco/satinato

Aquagloss³ / Matt³ / Satin³



Finitura tricomponente epossidica trasparente a base acqua

Indicata come rivestimento protettivo e decorativo a basso spessore per pavimentazioni civili e industriali. Per interni.

Aspetto: trasparente lucido/opaco/satinato

Mikroconcrete Basic / Slim



Malta rasante bicomponente colorata

Indicata come fondo per pavimentazioni decorative, prima della posa di finiture epossidiche e poliuretaniche.

È possibile colorare Mikroconcrete per realizzare le tinte dell'Innovamix Color Collection 44.

Aquamono Gloss / Matt / Satin



Finitura sintetica monocomponente a base resina sintetica all'acqua

Indicata come protettivo e decorativo a basso spessore per pareti e pavimentazioni civili.

Aspetto: trasparente lucido/opaco/satinato

Topcover SB Gloss / Matt / Satin



Finitura sintetica bicomponente poliuretanica a base solvente

Indicata come rivestimento protettivo e decorativo a basso spessore per pareti e pavimentazioni civili.

Aspetto: trasparente lucido/opaco/satinato

Microfondo³




Fondo epossimentizio tricomponente ad elevate prestazioni

Fondo di preparazione e per il livellamento di superfici in calcestruzzo e ceramiche, prima della posa di EPOXYFLOOR T200.

Colore: bianco

mikroconcrete exterior

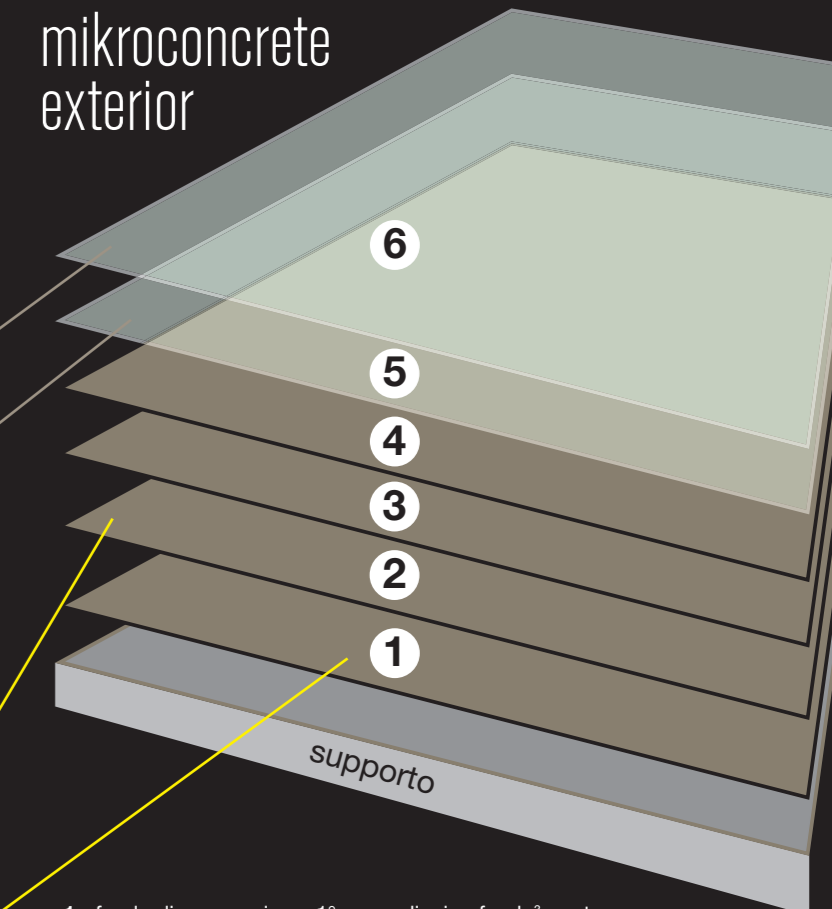

- 1 - fondo di preparazione: 1° mano di microfondo³ + rete
- 2 - fondo di preparazione: 2° mano di microfondo³
- 3 - 1° fondo: mikroconcrete basic colorato
- 4 - 2° fondo: mikroconcrete basic/slim colorato
- 5 - impregnazione: topcover SB gloss + additivo SB
- 6 - finitura: topcover SB G/M/S